





Dış Görünüm

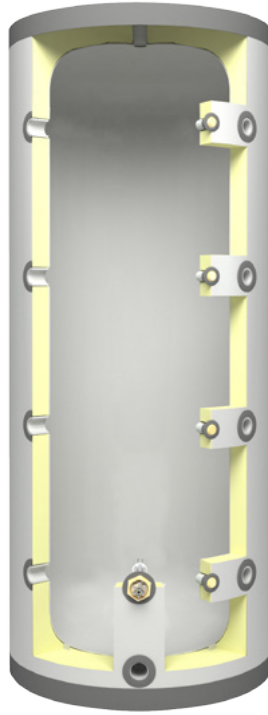

İç Kesit

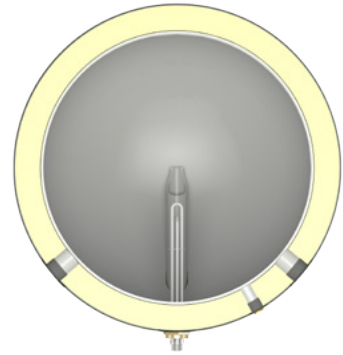

Üst Kesit

TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.


Hacim	: 100L – 2000L (Daha büyük basınç ve hacimdeki buffer tanklar özel olarak imal edilebilir)
Maksimum Kullanım Sıcaklığı	: 95°C
İşletme Basıncı	: 6 Bar
İç Yüzey Kaplaması	: Buffer tanklar yüksek kalite S235JR(TS EN 10025) korozyon direnci yüksek çelikten imal edilmiştir.

İzolasyon	: EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun,
100L – 500L	: 42 kg/m ³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan
800L – 1000L	: 42 kg/m ³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan (Opsiyonel)
800L – 2000L	: 18 kg/m ³ yumuşak poliüretan
800L – 2000L	: 26 kg/m ³ alev geciktirici yumuşak poliüretan (Opsiyonel)


Dış Kılıf Kaplaması	
100L – 500L	: Elektrostatik Toz Boyalı Sac / Vinleks Suni Deri / IXPE / ABS
800L – 2000L	: Vinleks Suni Deri / IXPE / ABS

Elektrikli Isıtıcı	: Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı takılabilme imkanı mevcuttur
---------------------------	--

Ölçülendirme

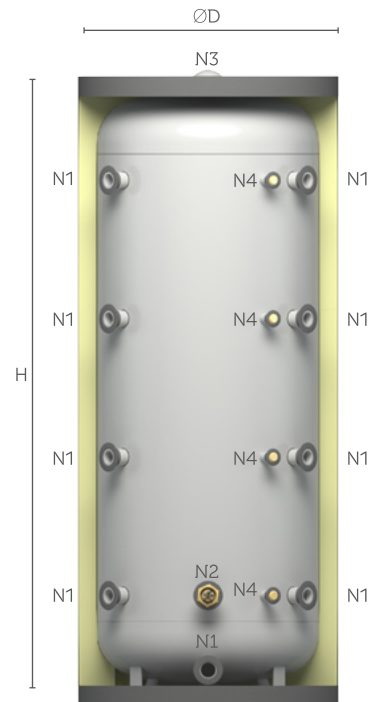

Sistem Şeması

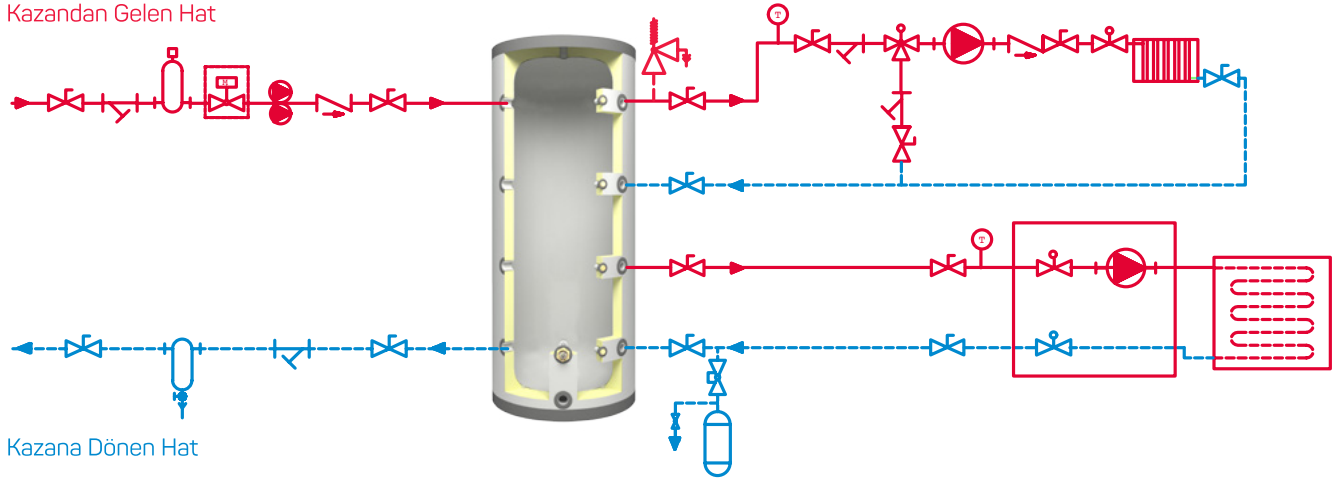

Yukarıda verilen sistem şeması örnektir. Güncel, standart ve direktiflere göre montajı yapılmalıdır.

TANIM	Kod	Birim	KBT-B 100	KBT-B 160	KBT-B 200	KBT-B 300	KBT-B 400	KBT-B 500	KBT-B 800	KBT-B 1000	KBT-B 1500	KBT-B 2000
Hacim	V	lt	100	160	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Çap	ØD	mm	490	590	590	700	750	750	900	1000	1120	1260
Yükseklik	H	mm	1080	1125	1320	1210	1450	1800	2100	2070	2300	2230
Primer-Sekonder Devre Enerji Giriş & Çıkışları	N1	inch	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Primer Çıkış Hava Alma	N3	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İzolasyon Tipi & Kalınlığı	t	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	S/80	S/80	S/80	S/80
Brüt Ağırlık	G	kg	55	72	79	97	130	153	223	235	330	470
Devrilme Ölçüsü		mm	1205	1290	1465	1420	1650	1970	2300	2320	2580	2580
Termometre & Sensör Bağlantı Ölçüleri	N4	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı	N2	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"